


モーターの取り扱い

モーターの構成

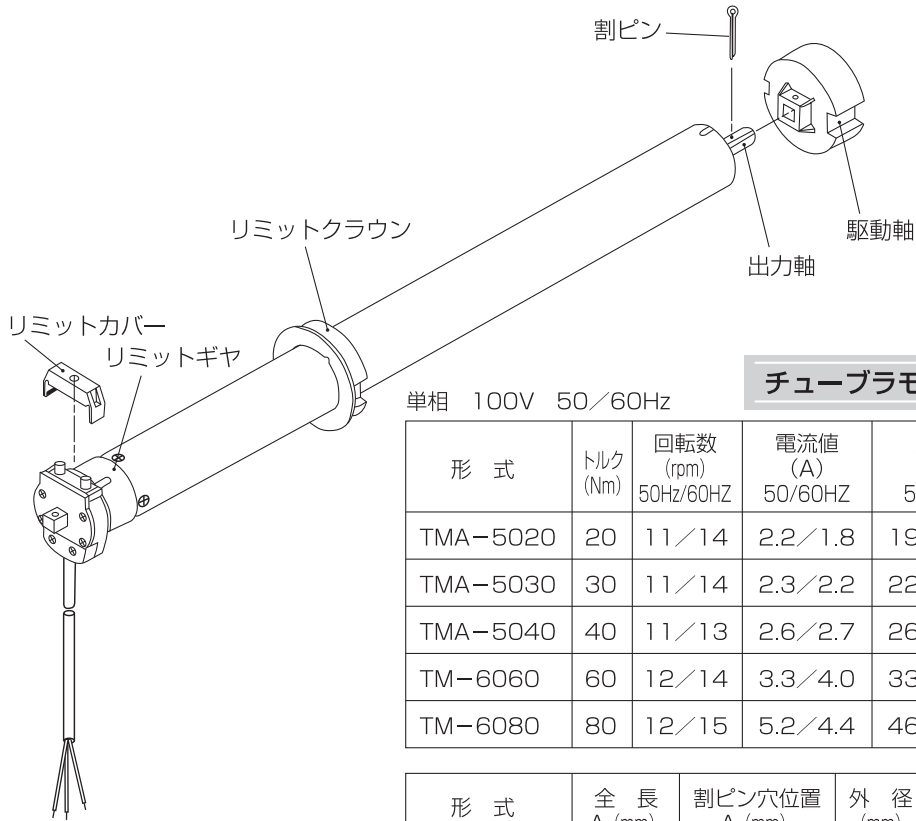

チューブラモーターの主要諸元

単相 100V 50/60Hz

形式	トルク (Nm)	回転数 (rpm) 50Hz/60Hz	電流値 (A) 50/60Hz	入力 (W) 50/60Hz	定格時間 (分)	リミット有効回転数
TMA-5020	20	11/14	2.2/1.8	190/170	5	50
TMA-5030	30	11/14	2.3/2.2	221/213	5	50
TMA-5040	40	11/13	2.6/2.7	260/270	5	50
TM-6060	60	12/14	3.3/4.0	330/392	5	50
TM-6080	80	12/15	5.2/4.4	460/430	5	50

形式	全長 A (mm)	割ピン穴位置 A (mm)	外径 (mm)	重量 (kg)	出力軸形状 (mm)
TMA-5020	552	518	φ47	2.5	□10
TMA-5030	602	568	φ47	2.9	□10
TMA-5040	602	568	φ47	3.0	□10
TM-6060	583	551	φ60	4.6	□18
TM-6080	583	551	φ60	4.9	□18

鍵付きボックス・スイッチ 単独用、正面図

